
Genie® GS™-2669 RT, GS-3369 RT & GS-4069 RT


Especificaciones

Modelos	GS-2669 RT		GS-3369 RT		GS-4069 RT	
Dimensiones	**US**	**Metric**	**US**	**Metric**	**US**	**Metric**
Altura de trabajo máx - en interiores[1]	32 ft 2 in	10 m	38 ft 8 in	11.96 m	46 ft 3 in	14.30 m
A Altura de la plataforma máx - en interiores	26 ft 2 in	8 m	32 ft 8 in	9.96 m	40 ft 3 in	12.30 m
B Altura - replegada	4 ft 10 in	1.47 m	4 ft 10 in	1.47 m	5 ft 5 in	1.65 m
C Longitud de la plataforma - exterior	9 ft 2 in	2.79 m	9 ft 2 in	2.79 m	9 ft 2in	2.79 m
Longitud exterior de la plataforma - extendida	14 ft 2 in	4.32 m	14 ft 2 in	4.32 m	14 ft 2 in	4.32 m
Extensión plataforma - longitud	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m	5 ft	1.52 m
D Ancho de la plataforma - exterior	5 ft 3 in	1.60 m	5 ft 3 in	1.60 m	5 ft 3 in	1.60 m
Altura zócalo	6 in	15 cm	6 in	15 cm	6 in	15 cm
E Altura - replegada (barandillas abatibles)(2)	8 ft 6 in	2.59 m	8 ft 6 in	2.59 m	9 ft	2.74 m
Altura - replegada (barandillas abatidas)	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 3.5 in	1.92 m	6 ft 10 in	2.08 m
F Longitud - replegada	10 ft 3 in	3.12 m	10 ft 3 in	3.12 m	10 ft 3 in	3.12 m
Longitud - replegada, extendida	14 ft 9 in	4.50 m	14 ft 9 in	4.50 m	14 ft 9 in	4.50 m
Longitud máquina - con estabilizadores	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m	12 ft 4 in	3.76 m
G Ancho máquina	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m	5 ft 9 in	1.75 m
H Distancia entre ejes	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m
I Altura libre sobre el suelo (centro máquina) - antibaches replegados	9.5 in	24 cm	9.5 in	24 cm	9.5 in	24 cm

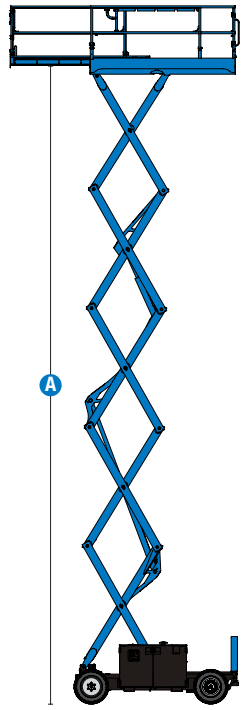

Productividad

Num máx. de personas en plataforma (int./ext.)	4/4		4/2		3/2	
Capacidad de carga máxima	1,500 lb	680 kg	1,000 lb	454 kg	800 lb	363 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma extendida	300 lb	136 kg	300 lb	136 kg	300 lb	136 kg
Altura de conducción	26 ft 2 in	8 m	32 ft 8 in	9.96 m	40 ft 3 in	12.3 m
Velocidad de traslación - replegada	3.5 mph	5.6 km/h	3.5 mph	5.6 km/h	3.5 mph	5.6 km/h
Velocidad de traslación - elevada	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph	0.5 km/h	0.3 mph	0.5 km/h
Pendiente superable - replegada[3]	40 %		35 %		35 %	
Radio de giro - int.	83 in/181.2 in	2.11 m/4.6 m	83 in/181.2 in	2.11 m/4.6 m	83 in/181.2 in	2.11 m/4.6 m
Velocidad de elevación/descenso	34/36 sec		39/34 sec		61/43 sec	
Inclinación admitida (longitudinal/transversal)	3° / 2°		3° / 2°		3° / 2°	
Nivelación máx estabilizadores (longitudinal/transversal)	5.3° / 11.7°		5.3° / 11.7°		5.3° / 11.7°	
Neumáticos - todoterreno que no dejan marcas	12×26 in	30×66 cm	12×26 in	30×66 cm	12×26 in	30×66 cm




Potencia y transmisión

Alimentación	Diesel		Diesel		Diesel	
Depósito de combustible	10 gal	37.9 L	10 gal	37.9 L	10 gal	37.9 L
Capacidad depósito hidráulico (acc. hidráulico)	20 gal	75.7 L	20 gal	75.7 L	20 gal	75.7 L

Peso(4) y Carga sobre el suelo[5]

Peso	7,149 lb	3,243 kg	7,599 lb	3,447 kg	10,392 lb	4,714 kg
Peso con estabilizadores	7,942 lb	3,603 kg	8,352 lb	3,807 kg	11,185 lb	5,074 kg
Carga neumático máx.	2,824 lb	1,281 kg	3,001 lb	1,361 kg	3,812 lb	1,729 kg
Presión de contacto neumático - frontal, plataforma completamente extendida	70.2 psi	484 kPa	74.7 psi	515 kPa	94.8 psi	654 kPa
Presión sobre suelo ocupado	169 psf	8.11 kPa	168 psf	8.06 kPa	214 psf	10.24 kPa



Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	92.1 dBA		92.1 dBA		92.1 dBA	
Nivel de presión sonora (plataforma)	81.5 dBA		81.5 dBA		81.5 dBA	
Vibración	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²	< 8 ft 2 in/s²	< 2.5 m/s²

(1) Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.
(2) Basado en neumáticos todoterreno; deducir 5,8 cm para neumáticos de césped y neumáticos que no dejan marcas.
(3) La pendiente superable es aplicable al desplazamiento en pendientes y puede variar en función de las opciones y de la configuración de la máquina. Consultar el manual del operario para más información.
(4) El peso se refiere a la configuración estándar y puede variar en función de las opciones y/o de la normativa del país.
(5) La información de la presión sobre el suelo es aproximada y puede variar dependiendo de las opciones y configuraciones de la máquina. Debe utilizarse siempre en combinación con factores de seguridad adecuados.

Genie® GS™-2669 RT, GS-3369 RT & GS-4069 RT

SKU: Modelo Estándar

- **GS266901A30027:** GS-2669 RT
- **GS336901A30040:** GS-3369 RT
- **GS406901AF0043:** GS-4069 RT

* Fabricación bajo pedido

	Opciones Disponibles	S	S+	BtO
Aliment.	24,8 hp, 18,5 kW, Kubota D1105, diesel, T4i/T4f, Fase IIIA/V, CN III	✔	✔	✔
	33,3 hp, 24,8 Kw Kubota WG972, T3/T4f, Fase V			❍
	Paquete para clima frío			❍
Cesta	Pasamanos replegables, puerta abatible de abertura completa	✔	✔	✔
	Extensión de cesta deslizable síngula	✔	✔	✔
	Toma de aire en cesta			❍
	Generador AC 3kW, 110V/50Hz			❍
	Cableado AC en cesta	✔	✔	✔
	Estructura de cesta de chapa estriada	✔	✔	✔
	Bocina eléctrica	✔	✔	✔
	Puntos de sujeción de línea de seguridad	✔	✔	✔
	Barra protectora de controles de plataforma (PCON)	✔	✔	✔
	Controles de cesta con indicador de averías	✔	✔	✔
	Sistema de sensores de carga en cesta	✔	✔	✔
	Control proporcional de desplazamiento y elevación	✔	✔	✔
	Puertas de entrada de cierre automático	✔	✔	✔
Chasis	Lift Connect Sistema telemático			❍
	Actualización Lift Connect con Access Manager			❍
	Aceite hidráulico biodegradable			❍
	Aceite hidráulico clima frío			❍
	Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno	✔	✔	✔
	Neumáticos rellenos de espuma, todoterreno, que no dejan marcas		❍	❍
	Neumáticos rellenos de aire, High flotation (GS-2669, GS-3369)		❍	❍
	Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática			❍
	Luces LED intermitentes dobles	✔	✔	✔
	Tanque de GLP 33,5 lb			❍
	Tracción en 4 ruedas	✔	✔	✔
	Eje oscilante activo	✔	✔	✔
	Alarma de descenso, inclinación y movimiento	✔	✔	✔
	Frenos multidisco en ruedas traseras	✔	✔	✔
	Tech Pro Conector Link	✔	✔	✔

■ S Configuración estándar
■ S+ Configuración estándar con opciones
■ BtO Fabricación bajo pedido
✔ Características estándar
❍ Opciones

Tracción a las 4 ruedas

Desplazamiento a altura máxima

Bandeja de motor basculante



Accesorios Originales Genie(1)

- Herramientas de productividad Lift Tools
- Sistema de telemática Lift Connect
- Herramienta de diagnóstico Tech Pro Link

(1) Accesorios adicionales originales Genie disponibles en Parts.GenieLift.com

Las especificaciones de productos están sujetas a cambios sin previo aviso ni obligación por parte de Genie. Las fotografías y/o esquemas de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Si desea instrucciones sobre el correcto uso de este equipo, consulte el Manual del Operario. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario pueden causar lesiones graves o la muerte. La única garantía aplicable y que sirve de referencia para nuestros diferentes productos es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. No será válida ninguna otra garantía ni oral ni escrita. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas, patentes, o nombres registrados de Terex Corporation y/o sus filiales en los EE.UU. y en numerosos otros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect y Tech Pro Link son marcas registradas de Terex Corporation o de sus filiales.

06/26

GEN0000

© 2026 Terex Corporation