
Consiga la potencia para llegar más lejos con la nueva serie ES

Nunca hasta ahora unas tijeras eléctricas han ofrecido tanta potencia y versatilidad para aplicaciones en interiores y en exteriores. Todos los modelos de tijeras eléctricas de la serie ES presentan un sistema de accionamiento eléctrico extraordinariamente eficiente que proporciona el mejor régimen de trabajo de la industria y un funcionamiento notablemente más silencioso. Una estación de control mejorada permite un cómodo manejo con una sola mano y la integración de cuidado diseño de los principales componentes en conjuntos separados contribuye a reducir la necesidad de servicio y los costes de funcionamiento. Además, si se acopla con nuestros accesorios Workstation in the Sky™, la serie ES puede proporcionarle ventajas competitivas en cualquier trabajo.



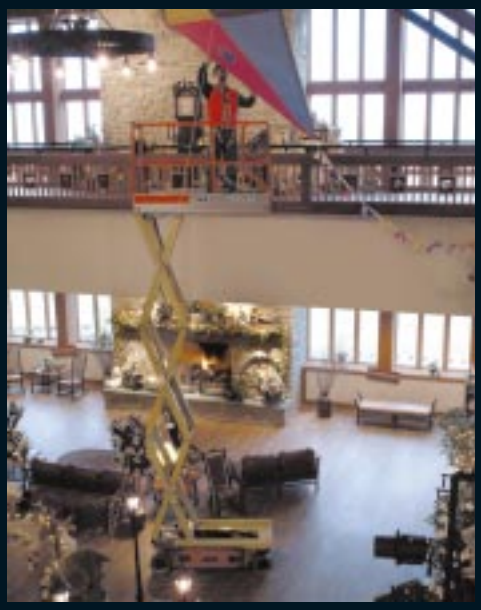

Especificaciones de la serie ES

	Modelo 1930ES	Modelo 2030ES	Modelo 2630ES	Modelo 2646ES	Modelo 3246ES
Datos de dimensiones*					
Altura de la plataforma – elevada	5,72 m	6,10 m	7,75 m	7,92 m	9,68 m
– bajada	0,86 m	1,10 m	1,23 m	1,26 m	1,26 m
Altura de las barandillas de la plataforma	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,10 m
Altura total	1,98 m	2,20 m	2,20 m	2,33 m	2,33 m
– Con las barandillas abatidas	n/a	1,81 m	1,94 m	1,94 m	1,94 m
Dimensiones de la plataforma	0,76 m x 1,87 m	0,76 m x 2,30 m	0,76 m x 2,30 m	1,12 m x 2,50 m	1,12 m x 2,50 m
– Extensión de la plataforma	0,90 m	0,90 m	0,90 m	1,27 m	1,27 m
Longitud total de la máquina	1,87 m	2,30 m	2,30 m	2,50 m	2,50 m
Anchura total de la máquina	0,76 m	0,76 m	0,76 m	1,17 m	1,17 m
Distancia entre ejes	1,60 m	1,88 m	1,88 m	2,09 m	2,09 m
Distancia al suelo	0,09 m	0,09 m	0,09 m	0,14 m	0,14 m
Tamaño de las ruedas (sólidas, no dejan huella)	0,31 m x 0,10 m	0,40 m x 0,12 m	0,40 m x 0,12 m	0,40 m x 0,12 m	0,40 m x 0,12 m
Datos de rendimiento					
Capacidad máx. de la plataforma	230 kg	360 kg	230 kg	450 kg	320 kg
– Capacidad de la plataforma extendida	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Tiempo de ascenso/descenso	22/28 segundos	30/30 segundos	40/40 segundos	40/40 segundos	50/50 segundos
Altura máxima de traslación	5,72 m	6,10 m	7,75 m	7,92 m	9,68 m
Velocidad de traslación, plataforma bajada	4,8 km/h	4,4 km/h	4,4 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Velocidad de traslación, plataforma elevada	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable	25%	25%	25%	25%	25%
Radio de giro (interno)	0	0	0	0	0
Radio de giro (externo)	1,75 m	2,06 m	2,06 m	2,41 m	2,41 m
Sistema de alimentación/bastidor					
Baterías	4 x 6V, 220 amp-hr	4 x 6V, 220 amp-hr	4 x 6V, 220 amp-hr†	4 x 6V, 220 amp-hr†	4 x 6V, 220 amp-hr†
Cargador	20 amperios automático (120V/240V – 50/60HZ)	20 amperios automático (120V/240V – 50/60HZ)	20 amperios automático (120V/240V – 50/60HZ)	20 amperios automático (120V/240V – 50/60HZ)	20 amperios automático (120V/240V – 50/60HZ)
Bomba	Engranaje de holgura fija	Engranaje de holgura fija	Engranaje de holgura fija	Engranaje de holgura fija	Engranaje de holgura fija
Tanque de hidráulico	3,6 L	4,73 L	4,73 L	7,1 L	7,1 L
Frenos (en ruedas tractoras)	Eléctricos, fricción automática	Eléctricos, fricción automática	Eléctricos, fricción automática	Eléctricos, fricción automática	Eléctricos, fricción automática
Peso total	1.565 kg	2.020 kg	2.155 kg	2.550 kg	2.725 kg
Tipo de barandilla	Fija	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Tracción	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW

* Algunos pesos y dimensiones pueden variar debido a las distintas opciones y al cumplimiento de las normativas de cada país.

† Opcional 4x6V, 245 amp-hr

Características principales

Lateral extensible de 0,90 m [1], Lateral extensible de 1,27 m [2], Caja de la consola extraíble, Puntos de amarre del acollador, Mando proporcional accionado con el pulgar, Mando proporcional de velocidad de elevación/descenso, Activación de desplazamiento y elevación mediante palanca de mando, Baterías de ciclo profundo de 4 x 6V 220 AH, Tracción positiva automática, Opciones personales programables, Tests de autodiagnóstico a bordo, Puertas deslizantes del compartimento de batería/eléctrico, Cargador de baterías automático SCR de 20 A, Tracción en las ruedas gemelas delanteras, Frenos en las ruedas gemelas, Sistema de protección contra baches, Indicador de carga de la batería, Contador de horas de funcionamiento, Barandillas plegables [3], Puerta de cierre automático, Compuerta para cartones de yeso, Capacidad de 450kg [4], Casquillos de los brazos de tijera sin lubricación, Puntal para el mantenimiento de las tijeras, Cable para el descenso manual, Bocina, Sistema de detección de carga, Tamaño de las ruedas (sólidas, no dejan huella), Estribos de elevación, Luz y alarma de pendiente variables, Indicador de inclinación, Estribos de sustentación, Transportadores de carretillas elevadoras

Opciones disponibles

Cable de corriente alterna a la plataforma, Luces de trabajo de la plataforma, Baterías de 245 AH en lugar de las baterías de 220 AH [5], Alarma de desplazamiento, Alarma de advertencia de descenso, Luz ámbar intermitente, Paquete de alarma [6]

[1] Disponible sólo en los modelos 1930ES, 2030ES y 2630ES.
[2] Disponible sólo en los modelos 2646ES y 3246ES.
[3] No disponible en el modelo 1930ES
[4] Disponible sólo en el modelo 2646ES
[5] Disponible sólo en los modelos 2630ES, 2646ES y 3246ES.
[6] Incluye luz y alarma de pendiente de 2 grados, luz ámbar y alarma de advertencia de movimiento.

La garantía "1 & 5" de JLG

JLG Industries, Inc. ofrece soporte a sus productos mediante la garantía exclusiva "1 & 5". La garantía cubre todos nuestros productos durante un (1) año completo, y los componentes específicos estructurales más importantes durante cinco (5) años. Debido a las continuas mejoras que se introducen en los productos, JLG se reserva el derecho de modificar las especificaciones o el equipamiento sin previo aviso.

Esta máquina cumple o supera las normativas ANSI A92.6-1999, CAN3-B354.2-M82 y OSHA correspondientes, según lo estipulan las disposiciones 29 CFR 1910.67 y 29 CFR 1926.453 puesto que ha sido fabricada originalmente para las aplicaciones previstas.

CE

JLGIBERICA
Plataformas Elevadoras JLG Ibérica,
Trapadella 2,
Poligono Industrial Castellbisbal Sur,
08755 Castellbisbal,
Barcelona
Tel: +34 93 77 24 700 Fax: +34 93 77 11 762

www.jlg.com

Printed in UK
FORM NO.: ES-0603-3000
PART NO.: ES005-SPANISH